


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de batería de Li-Ion	20 V
Capacidad de batería de Li-Ion	2,0 Ah/ 4,0 Ah
Cargador de batería	240- 220 V/ 50- 60 Hz y 120 V 60 Hz
Presión máxima	700 bar (10 000 psi)
Presión máxima válvula de seguridad	500 bar (7 250 psi)
Caudal - Alto (H)	160 g/min (5.7 oz/min)
Caudal - Bajo (L)	100 g/min (3.6 oz/min)
Cartuchos de grasa por carga de batería ⁽¹⁾	24 (Batería 2 Ah) - 40 (Batería 4 Ah)
Funciones de display	Nivel de batería, medidor de grasa, nivel de grasa, alarma de parada/bloqueo, alarma de pérdida de cebado.
Unidades de medida	gramos, onzas
Luz LED	Sí, con pulsador on/off
Flexible con boquilla	1.100 mm (44")
Banda para transporte de estuche	Incluida
Peso de la pistola	3,2 kg (7 lb)

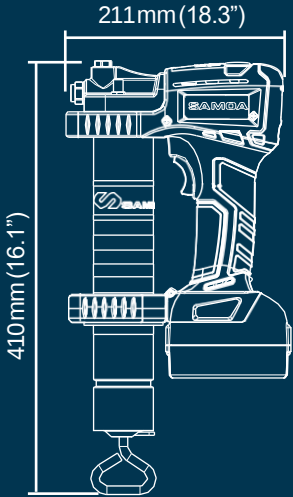

⁽¹⁾ Baja velocidad – modo bajo caudal (L)
Número de cartuchos de 400g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y engrasador: 23 cartuchos.
Número de cartuchos de 400g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y sin engrasador: 36 cartuchos.
Número de cartuchos de 400g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah sin flexible, sin boquilla y sin engrasador (en salida libre): 40 cartuchos.
El número de cartuchos de 400g puede variar, dependiendo de varios factores como la carga de batería, la presión de trabajo o viscosidad de la grasa.

Todos los modelos incluyen una batería, cargador de batería, maletín y pistola completa de engrase con flexible y boquilla.

160500	Pistola de engrase a batería 2 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz
160500.300	Pistola de engrase a batería 2 Ah.110 V/ 60 Hz
160510	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz
160510.300	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 110 V/ 60 Hz

ACCESORIOS

169503	Maletín
169012	Flexible para salida de grasa
169500	Cargador de batería
169020	Batería 2 Ah - 20 V Litio-Ion
169021	Batería 4 Ah - 20 V Litio-Ion



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
SPAIN AND EXPORT MARKETS
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL
FONTÁN, 831 E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAIN
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.
UNITED KINGDOM AND REP. OF IRELAND
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.R.L.
FRANCE
samoafrance@samoafrance.com - www.samoafrance.com

SAMOA-HALLBAUER GMBH
GERMANY AND AUSTRIA
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
NORTH AMERICA
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

SAMOA CHINA SALES OFFICE
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certified company.

P: 1020 • 1.000 u. • Caudal: Grease 500 g/min

Pistola de engrase a batería - 20V



Pistola de engrase - 20 V

- Batería de Litio-Ion de 2 Ah o 4 Ah
- Posibilidad de escoger dos modos de funcionamiento:
 - Bajo caudal (L): 100 g/min (3.6 oz/min)
 - Alto caudal (H): 160 g/min (5.7 oz/min)
- Hasta 700 bar (10000 psi) presión máxima (limitada a 500 bar - 7 250 psi con válvula de seguridad)
- Hasta 40 cartuchos de grasa por carga de batería (ver especificaciones técnicas del producto)

Multifunción LCD

Pantalla LCD con información instantánea, para un control efectivo.



Diseño robusto

- Los componentes de alta calidad aseguran un funcionamiento fiable y duradero.
- Protección frente a sobrepresiones y sobrecargas.

Motor eléctrico optimizado

- Aumento de vida de la batería.
- Mayor potencia para el engrase en condiciones difíciles o con engrasadores bloqueados.

Luz LED

- Luz de trabajo LED con control de encendido/apagado

Válvula de purga y boquilla de llenado

- El depósito puede ser rellenado con grasa suelta mediante dispensador.

Flexible de 1.100 mm

- Para un fácil acceso a puntos de lubricación.

Posibilidad de escoger el caudal de entrega:

- Bajo (L): 100 g/min.
- Alto (H): 160 g/min.

Diseño ergonómico

- El reparto de peso reduce la fatiga durante las tareas de larga duración.
- Agarre suave para máximo confort.

Modo de funcionamiento en alto (H) o bajo caudal (L)

Cantidad de grasa suministrada

Indicador de nivel de grasa restante

Botón de puesta a cero

Nivel de carga de batería

Unidades de medida (gramos/onzas)

Botón para selección de alto/ bajo caudal

La pantalla cambia de color para avisar de una posible anomalía, como bloqueo de la bomba o problemas en la alimentación de grasa

Batería de 2Ah o 4Ah

- Baterías para carga rápida: menos de 90 minutos (modelo 2 Ah).
- Batería de 4Ah para mayor autonomía.

Pies de goma

- Contribuyen a preservar la integridad del depósito.
- Estabilidad en superficies planas.

Maletín de transporte con cierres metálicos y ranura para candado.
Banda para transporte incluido.

Linterna LED con control de encendido/apagado

Li-ION
20V



700 bar
(10,000 psi)
Limitada a 500 bar con
válvula de seguridad.

