

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa.
 Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, depuradoras...). Maquinaria agrícola.
 Resistente a diferentes productos químicos.
 Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

PVC hose with non-deformable PVC rigid. Smooth inside wall.

*Transport of abrasive liquids by pumping (liquid manure, purifying plants...). Agricultural use.
 Resistant to different chemical products.
 Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291).*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Corrugado en PVC

Outside: Corrugated

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner Reinforcement: Anti-shock PVC


Temperatura: -25°C a +60°C

Temperature: -25°C to +60°C

Colores disponibles

Available colours

604

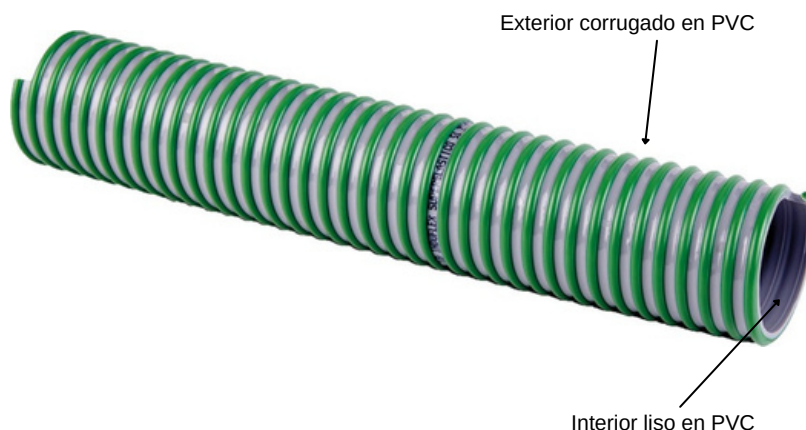

Código Code	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)
604025	34	*25	50	500	7	9
604032	42	*32	50	600	6	9
604038	48	38	50	700	6	9
604040	51	40	50	740	5	9
604051	63	51	50	1.050	5	9
604060	73	60	50	1.250	4,5	9
604063	76	63	50	1.400	4,5	9
604076	90	76	50	1.750	4	9
604080	94	80	50	1.850	4	9
604090	105	90	30	2.250	3,5	9
604102	118	102	30	2.700	3	9
604110	127	110	30	3.100	3	9
604127	145	127	30	3.900	2,5	9
604152	172	152	4/5/6/20	5.000	2	9
604203	228	203	4/5/6/10	10.000	1,5	9

Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.